


Stamisol - Anschlussdetail – Kehle / Innenliegende Rinne

Anschlüsse auf Metall

1. **Innenverkleidung div. Materialien**
Installationsebene für div. Rohre
2. **Stamisol ABS oder SD 70**
Überlappungen beim ABS und SD 70 mit Stamcoll Tape luftdicht verklebt.
Die Wandanschlüsse werden mit Stamcoll IN ausgeführt.
3. **Dämmung, div. Systeme**
4. **Stamisol Unterdachbahnen auf Dachschalung verlegt und auf das Kehlbodenblech geklebt.**
5. **Kehlbodenblech mit Abweis und Einlaufblech aus Kupfer oder Zinkblech etc.**
wasserdichter Anschluss mit Stamcoll AS.

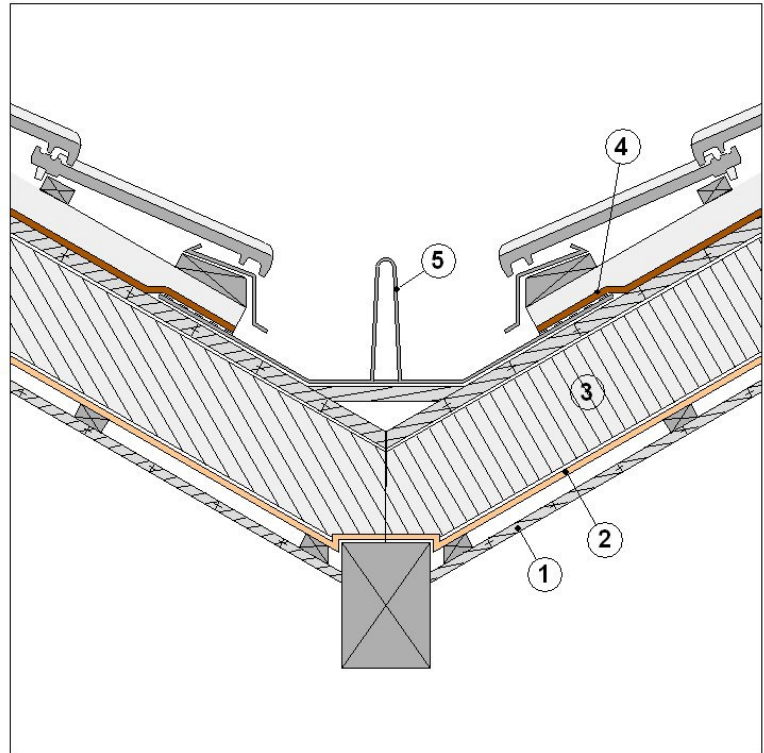

Leistungsverzeichnis

Pos: 04.06

Planer Hinweise

Mit Stamcoll AS können wasserdichte, rückstausichere Anschlüsse hergestellt werden. Stamcoll AS ist UV beständig, härtet nicht aus und kann deshalb die Längenausdehnung von Metall ausgleichen. Der Anschluss reist nicht ab und bleibt wasserdicht.

Verarbeiter Hinweise

Das Kehlbodenblech muss leicht angeraut, so gereinigt werden, dass es fettfrei ist. Das Blech mit Stamcoll N55 im oberen Drittel einstreichen und Ablüften lassen (Fingerprobe). Danach noch mal mit Stamcoll N55 einstreichen, und Nass in Nass verkleben. Die Naht auf der wasserführenden Seite wird mit Stamcoll AS abgesichert.

Die Verlegeanleitung sowie das Merkblatt Stamcoll AS sind zu beachten.

